



Kopia  
Enligt förteckning  
sista sidan

Länsstyrelsen i  
Gotlands län  
1995-05-10

Överklagande har  
ej skett inom fö-  
reskriven tid.

*Eva Jacobsson*  
Eva Jacobsson  
Registrator

Antikvarieämbetet och  
Systemhistoriska museer  
Ink. 1995-06-08  
310-2130-1995  
Dir:.....

Byggnadsminnesförklaring (BM) av fastigheten  
Kannan 2, Adelsgatan 44 i Visby, Gotland.

### BESLUT

Visby innerstad har bevarat egenarten hos gången tids byggnadsskick och är därför att anse som synnerligen märklig. Fastigheten Kannan 2 ingår som en välbevarad del av denna bebyggelsemiljö. Länsstyrelsen förklarar med stöd av 3 kap 1§ första stycket lag (1988:950) om kulturminnen mm denna fastighet för byggnadsminne (BM).

BM-förklaringen av ovan angivna fastighet skall omfatta bostadshuset och den omgivande tomten enligt bifogade karta.

### BYGGNADSBESKRIVNING

Bostadshuset på Kannan 2 är uppfört år 1766 av tenn-gjutare Leffler. Huset är av sten och har tre våningar samt vind och källare. Både in- och utvändigt har fastigheten detaljer bevarade från byggnadstiden.

Mitt på skådesidan är ingången placerad. Den består av en hög tvåsidig trappa som leder till en dubbel-dörr med utskurna fyllningar av lokal typ. Dörren har även beslag från byggnadstiden. Ovanför dörrarna sitter en sandstensrelief i fasaden. Reliefen visar en kanna, två ljusstakar samt året 1766, vilket är byggnadsåret.

Invändigt finns tre 1700-talsdörrar bevarade. Två trappor upp bevaras husets enda kakelugn från slutet av 1800-talet. Ombyggnader av huset har skett år 1898 samt år 1923.

Det har förmodats att medeltida murverk ingår i byggnaden. Dessa uppgifter är dock än så länge obestyrkta. Huset har vid byggnadsinventeringar, redovisade i innerstadsutredningen år 1974, betecknats med K2 -

kulturhistoriskt värdefull byggnad.

#### SKYDDSFÖRESKRIFTER

Länsstyrelsen meddelar enligt 3 kap 2§ samma lag följande skyddsföreskrifter:

1. Ovan angiven byggnad får inte rivas eller till sitt yttre byggas om eller till. Inga förändringar får heller ske vad gäller murverk och stomme, tak- och fasadmateriäl eller övrig exteriör utformning.
2. I byggnadens inre får inte göras ingrepp i eller ändring av bärande konstruktioner, skorstensstockar, väggar, tak- och golvmateriäl eller fast inredning som eldstäder, spegeldörrar och listverk.
3. Byggnaden skall underhållas så den inte förfaller. Vid underhålls- och reparationsarbeten får endast traditionella materiäl och metoder användas och utförandet skall ske på sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
4. Den tillhörande tomtén skall hållas i sådant skick att byggnadens utseende och karaktär inte förvanskas.

#### FRAMTIDA ÅTGÄRDER

Före underhåll eller restaurering bör kontakt tas med länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Råd om åtgärder ges av länsstyrelsen.

Till beslutet bifogas länsstyrelsens förslag till riktlinjer för framtida upprustningsarbeten.

Även för BM prövas bygglovpliktiga åtgärder på sedvanligt sätt i kommunens byggnadsnämnd. Nämnden bör kontaktas i osäkra fall.

#### EV ÄNDRING AV BM

Om ändring av byggnadsminnet i strid mot de meddelade skyddsföreskrifterna anses nödvändig av särskilda skäl, får länsstyrelsen enligt 3 kap 14§ lag om kulturminnen mm meddela tillstånd härtill.

#### EV ÖVERKLAGANDE AV BESLUTET

Detta beslut kan överklagas hos Länsrätten, se bilaga formulär C. Beslutet skall enligt 3 kap 1§ lag om kulturminnen mm tillämpas utan hinder av att ev

talans förs mot beslutet.

BESLUTANDE MM

Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Thorsten Andersson.

Föredragande har varit tf länsantikvarie Christian Runeby.

I den slutliga handläggningen har även deltagit förste länsassessorn Nils Strehlenert.

  
Thorsten Andersson

  
Christian Runeby

Kopia  
RAÅ  
Byggnadsnämnden  
Gotlands Fornsal  
Kulturnämnden

Kopia av lagakraftvunnet beslut  
RAÅ  
Inskrivningsmyndigheten  
Fastighetsregistermyndigheten  
Gotlands Fornsal  
Byggnadsnämnden  
Planenheten  
Länsantikvarien

RIKTLINJER FÖR FRAMTIDA UPPRUSTNINGSPÅRBEITEN

Vid framtida omputsning av byggnaden ersätts nuvarande KC-bruk av ren kalkbruk. Fasaderna avfärgas sedan med pigmenterad kalkfärg.

Vid framtida utbyte av fönster bör samtliga fönster ersättas med nya bågar i ursprunglig karm. Fönstrena skall vara av originaltyp, sexluftsfönster.


Byggnadens dubbeldörr med dess beslag är viktig att bevara och underhålla.

Husets övriga ytterdörrar skulle vid utbyte bättre kunna anpassas till byggnaden. Originaldörrar finns grovt ritade på 1923 års ombyggnadsritning.

Utvändiga fönster- samt dörrsnickerier målas med ren linoljefärg. Det östra trapphuset som numera är klätt i tryckimpregnerat virke bör täckmålas med linoljefärg.

Plåten ovanför sandstensreliefen avlägsnas vid eventuell omputsning av fasaderna.

År 1964, då det norra uthuset revs föreslogs ett två meter högt plank med inåtgående körportar från Kanngjutargränd. Förslagsvis förses öppningen mot Kanngjutargränd med ovan nämnda plank med innåtgående körportar, eller så uppförs en mur med portal. Detta för att bevara det för visby stad så speciella slutna gaturummet. Vid eventuellt uppförande av plank skall samråd ske med Länsantikvarie.

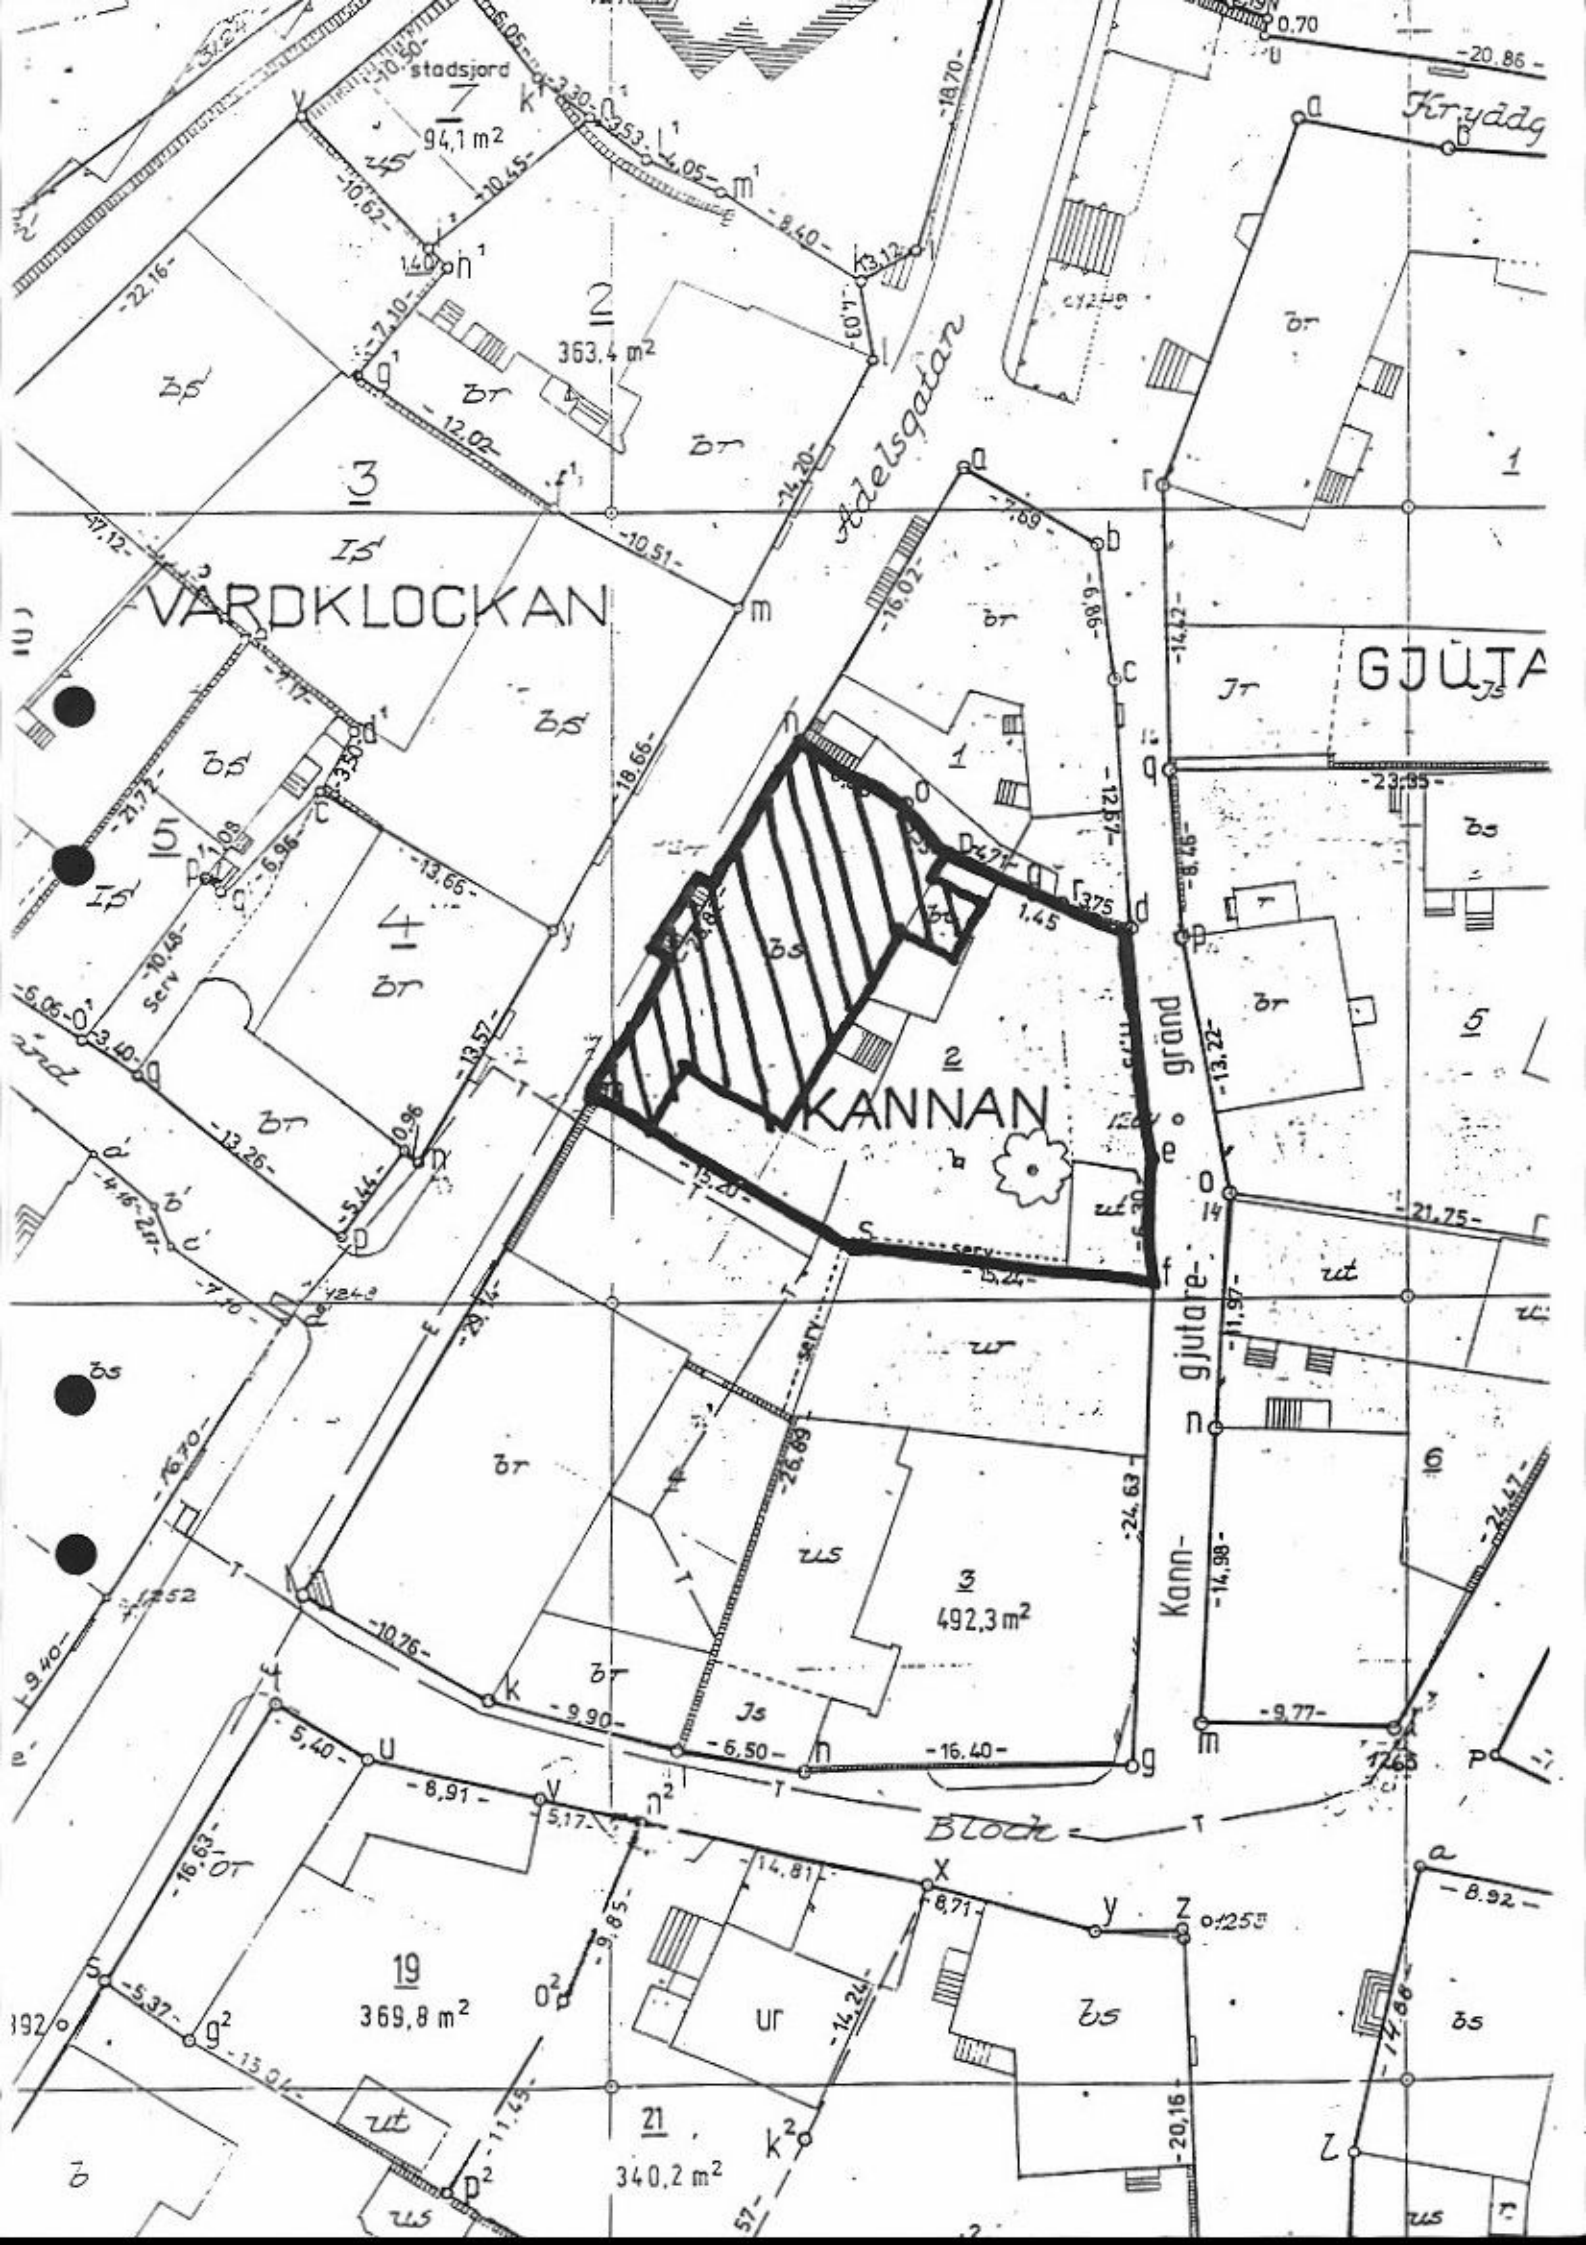

VÄRDKLOCKAN

GJÜTA

KANNAN

Block

19  
369,8 m<sup>2</sup>

21  
340,2 m<sup>2</sup>

3  
492,3 m<sup>2</sup>

363,4 m<sup>2</sup>

94,1 m<sup>2</sup>

Kryädg

Stålsögatan

Kann-  
gjutare-  
grand

